

Ficha Técnica de Producto


Laminación

Catena™ Modelo 65

Código producto SAP 34052

Beneficios Ofrecidos

Catena™ 65 aborda sus trabajos más exigentes con una incomparable facilidad, versatilidad y eficiencia. Este nuevo modelo mejorado realiza trabajos de hasta 68,5 cm de ancho, por lo que es la opción perfecta para pequeños talleres de impresión, universidades y grandes oficinas. Además, su mayor espacio de montaje de 6 mm garantiza que el montaje en el núcleo de espuma sea rápido y libre de frustración. Equipado con nuevas funciones fáciles de usar, incluyendo un diseño abierto, mesa basculante, AutoSpeed y preajustes programables, Catena 65 es ahora más fácil que nunca para operar, incluso para los usuarios que la utilizan por primera vez.

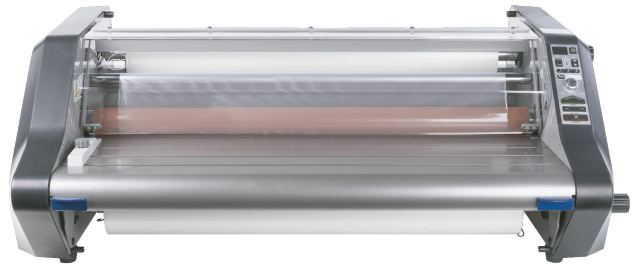

Especificaciones

- Mesa giratoria y escudo térmico que facilitan el acceso.
- Laminas con diferentes materiales Boop-Nylon- Pet entre 25 y 500 (micrones) de espesor.
- Apertura de rodillos ajustable.
- Sistema de control de temperatura infrarrojo.
- Interruptores de seguridad para prevenir accidentes.
- Esta laminadora fue diseñada para la producción de un laminado seguro y duradero en cualquier oficina o centro de fotocopiado.
- Incluye AutoSpeed con un solo presionar un botón para ajustar automáticamente la velocidad de laminación y un

panel de control intuitivo con ajustes predeterminados programables para almacenar los ajustes de temperatura más utilizados.

- Los ejes de aluminio livianos facilitan que cualquiera pueda quitar y agregar los rodillos de laminación.
- El botón de parada adicional en la parte posterior de la laminadora permite detener la máquina mientras observa la salida del material laminado.
- Incluye guillotina en la parte trasera para cortar la película una vez finalizada la laminación.

Especificación del Producto	Esp. del Empaque Individual	Especificación del Master Case
Garantía : 1 año*	Alto x Ancho x Largo : 35 x 88 x 53 cm	Alto x Ancho x Largo : 35 x 88 x 53 cm
	Peso (kg) : 52,6 kg.	Peso (kg) : 52,6 kg.
	EAN / UPC : 033816502307	DUN : 033816502307
	Cantidad de Unidades : 1	Cantidad de Unidades : 1

*Según condiciones de garantía