

Reposapiés ergonómico Pro SoleMate™ con sistema SmartFit®

Código de producto: K50409WW/EU

Código UPC: 085896504092



Mejore la postura, favorezca una circulación saludable y brinde comodidad a su espalda y piernas con el reposapiés ergonómico Pro SoleMate™ con sistema SmartFit®. Diseñados ergonómicamente para favorecer el bienestar y aumentar la productividad, el reposapiés ergonómico Pro SoleMate con sistema SmartFit incorpora la tecnología patentada de Kensington para simplificar una adaptación adecuada y permite a los usuarios regular la altura y el ángulo para lograr comodidad individualizada. Un reposapiés ideal para las oficinas en el hogar modernas o los entornos de terminales compartidos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Aprobado por ergónomos** para mejorar la postura, favorecer una circulación saludable y brindar comodidad en la espalda y las piernas.
- El **sistema SmartFit®** simplifica el posicionamiento ergonómico en altura ideal a partir de investigaciones comprobadas científicamente para brindar una adaptación adecuada y aumentar la productividad.
- **Altura regulable** con posiciones entre 3,5 pulgadas y 4,7 pulgadas (90 mm a 120 mm) para usuarios de todas las alturas.
- **Ángulo e inclinación regulable** para que los usuarios puedan personalizar la inclinación que prefieran (se regula el ángulo entre 10° y 18°; se regula la inclinación entre 0° y 18°).
- El **control por pedal** permite a los usuarios ajustar el reposapiés sin tener que levantarse.
- La **base y la parte superior antideslizantes** garantizan que el reposapiés y sus pies permanezcan en el lugar durante todo el día de trabajo.
- La **superficie fácil de limpiar** se puede lavar con agua tibia.
- La **plataforma ancha** se adapta de manera cómoda para los usuarios que prefieren una posición más amplia.
- **Materiales no tóxicos** certificados independientemente en términos de seguridad y cumplimiento.
- El **diseño centrado en el rendimiento profesional** combina la elegancia funcional y sofisticada de bajo perfil con componentes duraderos.

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Consulte a su proveedor para conocer las ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas empresas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

- **Dimensiones de la unidad**
 - Ancho: 530 mm (20,9 pulgadas)
 - Profundidad: 340 mm (13,4 pulgadas)
 - Altura: 90 a 120 mm (3,5 a 4,7 pulgadas)
 - Espesor de la plataforma: 20 mm (0,8 pulgadas)
- **Peso de la unidad:** 2,7 kg (5,84 libras)
- **Alturas SmartFit®**
 - Verde: 120 mm (4,7 pulgadas)
 - Azul: 110 a 115 mm (4,3 a 4,5 pulgadas)
 - Rojo: 100 a 105 mm (3,9 a 4,1 pulgadas)
 - Amarillo: 90 a 95 mm (3,5 a 3,7 pulgadas)
- **Inclinación regulable:** 0 a 18°

DIMENSIONES DEL EMPAQUE

- **Estilo del empaque:** Caja de venta al por menor
- **Dimensiones del empaque**
 - Ancho: 547 mm (21,5 pulgadas)
 - Profundidad: 360 mm (14,2 pulgadas)
 - Altura: 110 mm (4,3 pulgadas)
 - Peso: 3,5 kg (7,6 libras)
- **Caja maestra:** 2 piezas
 - Ancho: 565 mm (22,2 pulgadas)
 - Profundidad: 380 mm (15 pulgadas)
 - Altura: 240 mm (9,5 pulgadas)
 - Peso: 7,9 kg (17,4 libras)
- **Contenido del empaque**
 - Un reposapiés con sistema SmartFit de Kensington
 - Guía de inicio rápido
 - Información sobre la garantía

CONDICIONES AMBIENTALES

- **Temperatura de funcionamiento:** 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
- **Temperatura apagado:** -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
- **Temperatura de almacenamiento:** -30 a 65 °C (-22 a 149 °F)
- **Humedad relativa:** 5 % a 95 % sin condensación


ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

- **Color y material de la carcasa:** Gris, acrilonitrilo butadieno estireno, poliestireno de alto impacto

PAÍS DE ORIGEN, NORMATIVA Y GARANTÍA

- **País de origen:** Taiwán
- **Certificaciones y cumplimiento:** RoHS, CA Prop 65, REACH
- **Garantía:** 2 años a nivel mundial

PARTE FRONTAL

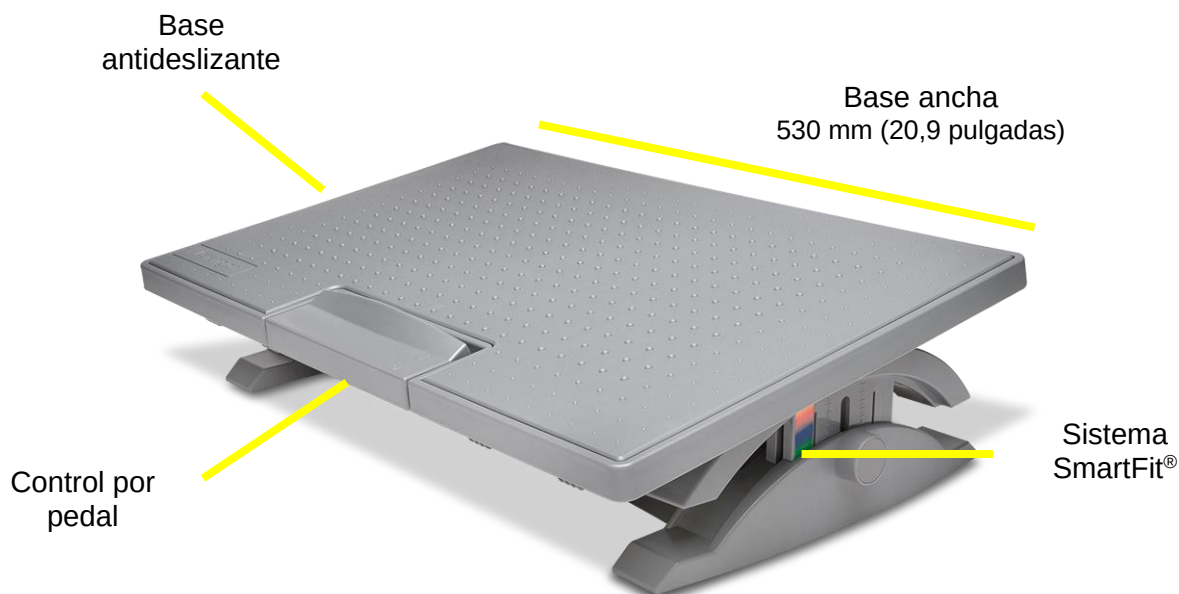

LATERAL

Alturas SmartFit®

Verde: 120 mm (4,7 pulgadas)
 Azul: 110 a 115 mm (4,3 a 4,5 pulgadas)
 Rojo: 100 a 105 mm (3,9 a 4,1 pulgadas)
 Amarillo: 90 a 95 mm (3,5 a 3,7 pulgadas)

Ángulos de inclinación
 0 a 18°

