Kensington®

Hoja de producto

Replicador de puertos SD4842P USB-C® de 10 Gbps con triple salida de vídeo

Número de referencia: K32810EU | Código EAN: 5 028252 637619

El replicador más sostenible para usar tres pantallas.

Ideal para profesionales que necesiten un replicador de puertos Plug and Play para conectar portátiles con USB-C, así como para organizaciones que prioricen la sostenibilidad. El replicador de puertos SD4842P USB-C® de 10 Gbps, sin Drivers y con tres salidas de vídeo amplía la productividad de visualización.

El plástico del producto contiene un 73 % de materiales reciclados posconsumo (PCR) (No incluye el cable, la fuente de alimentación ni los cables de alimentación).

El replicador admite la conexión de hasta tres monitores Full HD externos (1080p a 120 Hz) a través de un puerto DP y dos puertos HDMI®, por lo que acaba con la necesidad de utilizar adaptadores y permite cargar los accesorios conectados sin tener conectado el portátil principal.

Use más pantallas con este sencillo replicador con el que podrá mejorar sus flujos de trabajo.

Prestaciones:

- Admite hasta tres pantallas externas (1080p a 120 Hz) a través de puertos DP y HDMI®
- El plástico del producto contiene un 73 % de materiales reciclados posconsumo (PCR) (No incluye el cable, la fuente de alimentación ni los cables de alimentación)
- Plug and Play para dispositivos con Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® y USB-C® modo Alt
- Carga de hasta 100 W para el portátil mientras alimenta a su vez los accesorios conectados
- Fuente de alimentación compacta con tecnología GaN para mayor eficiencia energética
- Cinco puertos USB Plug and Charge, un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado
- Cable de host fijo para una conexión fiable y evitar los intentos de robo del cable
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps
- Permite el montaje en muy poco espacio y el uso del candado de seguridad de Kensington
- Software gratuito DockWorks™ de Kensington
- Garantía limitada de tres años

RECYCLED PLASTIC • CONTAINS POST-CONSUMER
73%

Kensington

Hoja de producto

Replicador de puertos SD4842P USB-C® de 10 Gbps con triple salida de vídeo

Número de referencia: K32810EU | Código EAN: 5 028252 637619

Parte delantera

USB-C 3.2 Gen2 de 10 Gbps (5 V/3 A, 15 W)

USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps (hasta 5 V/0,9 A)

Puerto de audio combinado

Botón de encendido

Parte trasera

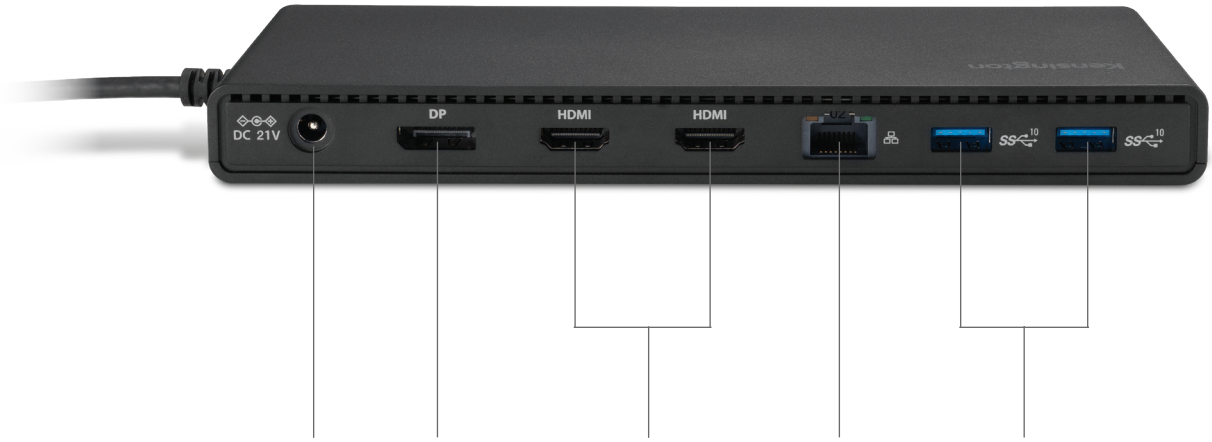

Entrada de alimentación de 21 V CC

1 x DP 1.4

Dos puertos HDMI 2.1

Ethernet de 10/100/ 1000 Mbps

2 x USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps (hasta 5 V/0,9 A)

Kensington®

Hoja de producto

Replicador de puertos SD4842P USB-C® de 10 Gbps con triple salida de vídeo

Número de referencia: K32810EU | Código EAN: 5 028252 637619

Tres salidas de vídeo

Admite hasta tres monitores externos (1080p a 120 Hz) a través de un puerto DP y dos puertos HDMI®.

Centrado en la sostenibilidad

El plástico del producto contiene un 73 % de materiales reciclados posconsumo (PCR) (No incluye el cable, la fuente de alimentación ni los cables de alimentación).

Suministro de alimentación de hasta 100 W

Admite hasta 100 W de carga para el portátil usando una fuente de alimentación compacta con tecnología GaN. Su capacidad de cargar al enchufar permite la carga continua de los dispositivos conectados, incluso aunque el portátil principal no lo esté.

Plug-and-Play

Sencilla solución Plug and Play para portátiles con Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® y USB-C® modo Alt que ejecuten Windows 10 o posterior. No necesita Drivers ni descargas.

Múltiples puertos de productividad

Cinco puertos USB Plug & Charge para conectar periféricos con hasta 10 Gbps, dos puertos USB-C® 3.2 Gen2 (de 5 V/3 A) y tres puertos USB-A 3.2 Gen2 (de 5 V/0,9 A). También incluye un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado.

Cable de host fijo y fuente alimentación compacta con tecnología GaN

El cable de host fijo garantiza una conexión fiable entre el replicador y el portátil, lo que ofrece mayor tranquilidad ante los robos. La fuente de alimentación compacta con tecnología GaN ofrece mayor eficiencia energética.

Opción de montaje en muy poco espacio y ranuras de seguridad para candados con cable

Aproveche al máximo el espacio colocando el replicador de puertos algo alejado. El soporte de montaje se vende por separado (K34050WW). Proteja su inversión mediante un candado con cable de Kensington (K65020EU o K65021WW), vendido por separado.

Software gratuito DockWorks™ de Kensington y 3 años de garantía limitada

El software gratuito DockWorks™ ofrece la mejor conexión, rendimiento y seguridad para su replicador de puertos de Kensington. Disfrute de la tranquilidad de saber que está cubierto por Kensington mediante una garantía profesional.

Kensington®

Especificaciones técnicas

Replicador de puertos SD4842P USB-C® de 10 Gbps con triple salida de vídeo

Número de referencia: K32810EU | Código EAN: 5 028252 637619

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Todos los portátiles con puertos USB-C (deben admitir el modo USB-C Alt)
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 o posterior
Plug & Play	Sí
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 Gb o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
Información adicional del software	DockWorks (Windows® 10 o superior)
USB-C Power Delivery	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/5 A (suministro de alimentación de hasta 100 W fijos para la carga)

Interfaz USB

Tipo de conector USB	Cable de host USB-C fijo
Conector principal	Admite Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/ USB4/USB-C®

Conexiones USB

Puertos	Panel frontal: - 2 x USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbps (hasta 5 V/3 A) - 1 x USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gbps (hasta 5 V/0,9 A) Panel trasero: - 2 x USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gbps (hasta 5 V/0,9 A) Panel lateral: - 1 x cable fijo USB-C® 3.2 Gen2 de 10 Gbps (carga de hasta 100 W)

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps

Conectividad de host

Conector de puertos host	Cable fijo USB-C

Kensington®

Especificaciones técnicas

Replicador de puertos SD4842P USB-C® de 10 Gbps con triple salida de vídeo

Número de referencia: K32810EU | Código EAN: 5 028252 637619

Conexiones de vídeo

Alta resolución			
Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4/ USB4®/USB-C® modo Alt con DP1.4 HBR3 DSC activado (Windows)	Hasta 8K a 30 Hz	Hasta 4K a 60 Hz	Hasta 4K a 30 Hz
USB-C® modo Alt con DP1.4 HBR3 DSC activado (Windows)	Hasta 4K a 60 Hz	Hasta 4K a 30 Hz	Hasta 1080p a 60 Hz

Alta tasa de refresco	Hz	Hz Hz	Hz Hz Hz
Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4/ USB4®/USB-C® modo Alt con DP1.4 HBR3 DSC activado (Windows)	Hasta 1080p a 240 Hz	Hasta 1080p a 120 Hz	Hasta 1080p a 120 Hz

Resolución máxima admitida	Resolución máxima (DP1.4/HBR3/DSC activado) 8K individual a 30 Hz 4K doble a 60 Hz 1080p triple a 120 Hz
Compatibilidad con HDCP	Sí

Conexiones de audio

Conectores de audio	1 x puerto de audio combinado de 3,5 mm
Canales de audio compatibles	Estéreo LR

Indicador LED

LED azul	Indicador de potencia

Especificaciones de los materiales

Parte exterior e inferior	El plástico del producto contiene un 73 % de materiales reciclados posconsumo (PCR) (No incluye el cable, la fuente de alimentación ni los cables de alimentación)
Color del producto	Negro

Kensington®

Especificaciones técnicas

Replicador de puertos SD4842P USB-C® de 10 Gbps con triple salida de vídeo

Número de referencia: K32810EU | Código EAN: 5 028252 637619

Otras características

Ranura de seguridad Kensington	Ranura de seguridad Kensington Ranura de seguridad Nano de Kensington

Dimensiones del producto

Peso de la unidad	0,293 kg (0,64 lb)
Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos	195 x 104 x 36 mm (7,68 x 4,09 x 1,42”)
Color y material de la carcasa	Negro. El plástico del producto contiene un 73 % de materiales reciclados posconsumo (PCR) (No incluye el cable, la fuente de alimentación ni los cables de alimentación)
Espacio utilizado del escritorio	164 cm^2 (25,42 in^2)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Caja marrón B2B
Dimensiones del paquete	245 x 110 x 100 mm (9,65 x 4,33 x 3,94”)
Peso del paquete	1,15 kg (2,54 lb)
Contenido del paquete	1 x Replicador de puertos SD4842P USB-C® con tres salidas de vídeo 1 x Fuente de alimentación de 149,1 W 1 x Cable de alimentación UE 1 x Cable de alimentación RU 1 x Guía de instalación rápida 1 x Hoja de cumplimiento 1 x Tarjeta de garantía 1 x Tarjeta de bienvenida
Caja principal	6 uds.

Energía y medio ambiente

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V; 2,5 A máx. Salida: 21 V CC, 7,1 A (149,1 W)
Humedad relativa	55 % de temperatura de funcionamiento a 25 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De –18 a 60 °C (de –0,4 a 140 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	Vietnam
Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, ErP, RoHS, ACCO RSL
Garantía	Tres años de garantía limitada en todo el mundo

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. © 2024 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT44640ES

Kensington
The Professionals’ Choice™

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com